

Panasonic
ideas for life



Cyfrowy system przetwarzania obrazu

DP-8016P

16 kopii/min (cyfrowe kopiowanie) / 16 stron/min (drukowanie)

Interfejs drukarki sieciowej w standardzie

Funkcje autentykacji użytkownika

Funkcje zapewniające bezpieczeństwo

WORKIO™
DIGITAL IMAGING SYSTEMS

8016

Witamy w świecie cyfrowych systemów WORKiO, gdzie przenikają się cyfrowa komunikacja i nowoczesna technologia przetwarzania obrazu.

Wnosząc do twojego biura wszechstronność, niezawodność, łatwość obsługi oraz większe możliwości połączeń sieciowych, WORKiO jest prawdziwym „kombajnem biurowym” dla twojej firmy. DP-8016P nie jest wyjątkiem w tej kategorii.



> Kompaktowe, łatwo dostępne rozwiązanie do pracy w grupie

Łącząc funkcje kopiarki i drukarki w jednym urządzeniu obsługującym format A3 DP-8016P jest praktycznym, obniżającym koszty rozwiązaniem przepływu dokumentów w biurze. Dzięki standardowemu interfejsowi Ethernet 10/100 DP-8016P może też służyć jako drukarka sieciowa. Dzięki przeniesieniu tacy odbiorczej „do wnętrza” i pozabawieniu wystających tac podajników, WORKiO oszczędza ceną biurową przestrzeń. Pozwala to na umieszczenie go wszędzie, nawet na małym biurku.

wszechstronne drukowanie

Drukowanie PCL*1



*1 Wymagany opcjonalny moduł kontrolera wydruku


> Szybka drukarka sieciowa

Po podłączeniu standardowym interfejsem Ethernet 10Base-T/100Base-TX do lokalnej sieci komputerowej DP-8016P może służyć jako szybka, wysokiej jakości laserowa drukarka, drukująca dokumenty w formacie do A3. Nawet przy szybkości 16 stron (formatu A4) na minutę, utrzymuje jakość wydruku 1200 dpi x 600 dpi*2. Takie podłączenie zapewnia zdolność drukowania dla wszystkich komputerów PC pracujących w sieci LAN, obniżając ogólne koszty. Wyposażone jest standardowo także w interfejs USB pozwalający na podłączenie do pojedynczego komputera PC. Poza tym DP-8016P jest wyposażone w szereg funkcji ułatwiających pracę biurową, takich jak tryb plakatowy oraz wydruki N-na-1.

*2 - Z opcjonalnym kontrolerem wydruku

> Informacja o zakończeniu wydruku

Monitor stanu urządzenia umożliwia śledzenie bieżącego stanu DP-8016P bez konieczności wstawania od biurka. Jeżeli kończy się toner lub podajnik papieru jest pusty, użytkownicy mogą bezzwłocznie podjąć odpowiednie czynności, co jest szczególnie istotne, gdy ma się do czynienia z napiętymi terminami.

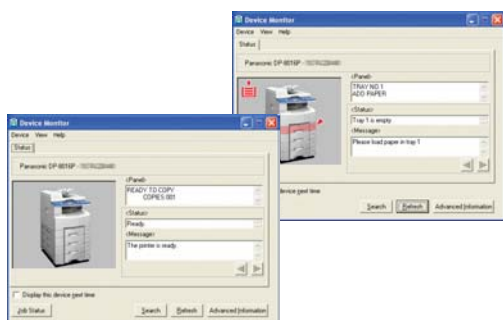

wszeczhstronne kopiowanie


> Kopiowanie 2-na-1

Jest to wygodna funkcja redukująca zużycie papieru dzięki umieszczeniu dwu zmniejszonych oryginałów na jednym arkuszu kopii.



> Funkcja cyfrowy SkyShot

Funkcja ta, podczas wykonywania kopii z otwartą pokrywą, likwiduje zbędne i pochłaniające toner czarne obramowanie.

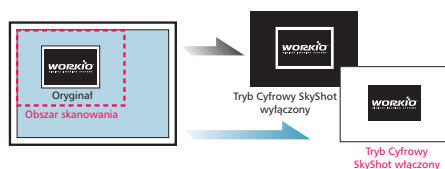


> Szybka, cyfrowa kopiarka

DP-8016P kopiuje z prędkością 16 stron na minutę w doskonałej jakości 600 dpi. Kopiuje dokumenty w formacie A3. Zwiększa również wydajność pracy dzięki funkcjom: podwójnego naświetlania, kopiowania 2 na 1, cyfrowego SkyShot i obracania obrazu. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest automatyczny podajnik oryginałów (ADF) przyspieszający kopiowanie wielokartkowych dokumentów. Standardowe elektroniczne sortowanie eliminuje ręczne układanie kopii. Oprócz rozdzielczości 600 x 600 dpi i 256-poziomowej skali odcieni szarości DP-8016P zapewnia stałą, optymalną jakość obrazu, dzięki ciągłemu monitorowaniu temperatury i wilgotności otoczenia oraz dostosowywaniu się do tych warunków.

> Podwójne naświetlenie

Korzystając z funkcji „Double Exposure” (podwójne naświetlenie), użytkownik może wykonywać dobrej jakości kopie dwustronnych dokumentów na jednej stronie, pozbawione czarnych obramowań, nawet przy kopiowaniu z otwartą pokrywą oryginałów. Funkcja ta jest wyjątkowo wygodna, gdy kopiuje się małe dwustronne dokumenty, takie jak dowody osobiste, karty ubezpieczeniowe, czek, pokwitowania itp.

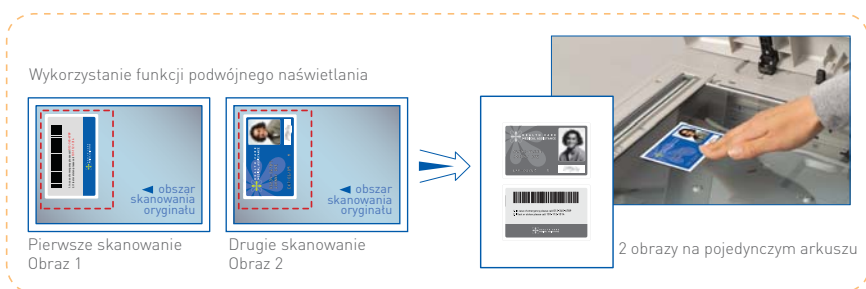

bezpieczeństwo „cyfrowej ery”

> Informacja o użytkownikach

-Autentykacja użytkowników-^{*3}

Autentykacja użytkowników nie tylko poprawia bezpieczeństwo i ułatwia administrację dzięki wykorzystaniu tych samych nazw użytkowników oraz haseł co zarejestrowane w bazie danych serwera usług katalogowych Windows, ale także umożliwia zaprogramowanie ograniczeń dostępu do funkcji kopiowania i drukowania, pozwalając na efektywniejsze zarządzanie kosztami oraz kontrolę wykorzystania.

^{*3} - Wymaga posiadania środowiska sieciowego opartego o usługi katalogowe. Funkcja ta jest niedostępna w niektórych krajach.

> Wielopoziomowe zabezpieczenia

-Skrzynka pocztowa-


Funkcja skrzynki pocztowej pozwala użytkownikom na zapisywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia. Dzięki temu, są oni w stanie drukować swoje dokumenty w późniejszym czasie, co pomaga odseparować ich wydruki od pozostałych.

-Bezpieczna skrzynka pocztowa-

Poufne dokumenty mogą być tymczasowo przechowywane w bezpiecznej skrzynce pocztowej. Użytkownicy mogą bezpiecznie wydrukować swoje dokumenty w wybranym czasie po wprowadzeniu odpowiedniego hasła.



Wyposażenie dodatkowe modelu DP-8016P

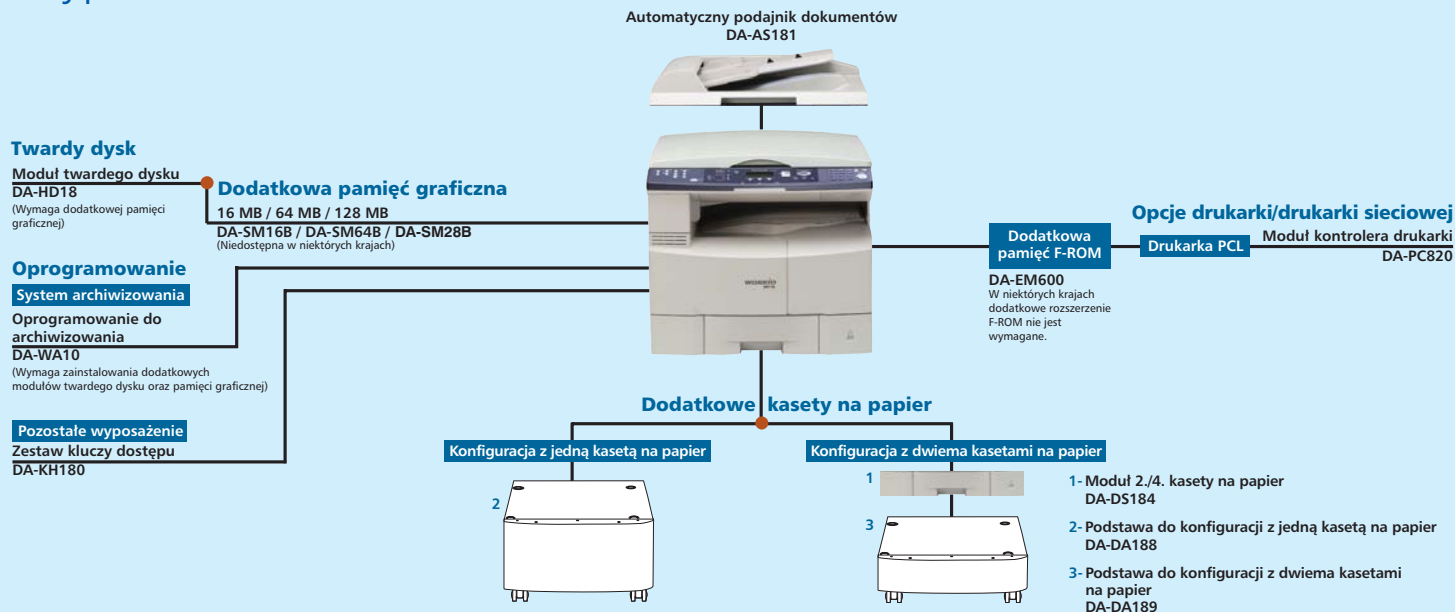

Parametry techniczne modelu DP-8016P

Główne parametry

Typ	Biurkowa
Teknika kopiowania/drukowania	Laserowa pośrednia elektrostatyczna
Teknika wywoływania	Suchy proces dwuskładnikowy
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	50 sheets (A4, 75 g/m ²)
Podajnik papieru	1 x kasetka na 550 arkuszy + podajnik boczny na 50 arkuszy Maks. 1150 arkuszy z dodatkowymi kasetkami
Gramatura papieru	Kasetka: od 60 do 90 g/m ² Podajnik boczny: od 55 do 133 g/m ²
Zasilanie	AC 220-240 V, 50/60 Hz, 6,5 A
Pobór mocy	Maksymalnie: poniżej 1,3 kW W trybie energooszczędnym: około 19,5 W W trybie uśpienia: około 9,5 W
Czas nagrzewania (20°C)	Ok. 30 s (główny wyłącznik włączony) Ok. 30 s (tryb uśpienia)
Wymiary (szer. x dług. x wys.)*	558 x 557 x 460 mm
(Wys. - wysokość do poziomu szyby)	(bez dodatkowego wyposażenia)
Masa ¹⁾	Ok. 43,6 kg (bez dodatkowego wyposażenia)

Funkcje drukarki

Interfejs drukarki sieciowej	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Protokoły komunikacyjne	TCP/IP, LPD (LPR), IPP, SNMP, DHCP
Interfejs drukarki lokalnej	USB
Język opisu strony (standardowy)	Panasonic Printing System for Windows [®]
(dodatkowy)	Emulacja PCL 5e ²⁾ , emulacja PCL 6 ²⁾
Szybkość drukowania ³⁾ (z 1. kasetki)	16 stron/min
Format papieru	Podajnik papieru: od A3 do A5 Podajnik specjalny: od A3 do koperty (DL)
Rozdzielczość drukowania	Równowazna 1200 dpi x 600 dpi (PCL) 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi (GDI, PCL)
Pamięć drukarki	20 MB
Pamięć drukarki PCL/PS	6 GB z dodatkowym twardym dyskiem
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows [®] XP/2000/98/Me/Windows [®] Server 2003, Windows [®] NT 4.0

Funkcje koparki cyfrowej

Rozdzielczość	600 dpi x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Czas wykonania pierwszej kopii	Około 6,9 s
Szybkość kopiowania wielostron ³⁾	16 kopii/min
Maksymalny format oryginału	A3
Format kopii	A3 – A5
Proporcje kopiowania	Powiększenie (stałe) 200%, 173%, 141%, 122%, 115% Zmniejszenie (stałe) 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
Zoom (zmienny)	50-200 % (z krokiem co 1%)
Kopiowanie wielokrotne	Od 1 do 999 (automatyczny reset do 1)
Ekspozycja	Tekst, tekst/foto, foto
Pamięć sortowania (standardowa)	16 MB
(dodatkowa) ⁴⁾	Pamięć podstawowa i dodatkowo 16 MB/64 MB/128 MB 12 GB (z dodatkowym twardym dyskiem)

Wymiary



Uwaga

- *1 Wymiary i masa podane są w przybliżeniu.
*2 Wymagany jest opcjonalny moduł kontrolera wydruku.
*3 Prędkości są uzależnione od aplikacji, konfiguracji i statusu urządzenia.
Poszczególne prędkości mogą się różnić od podanych powyżej.
*4 Może być niedostępne w niektórych krajach.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności powiadomienia. Poszczególne elementy wyposażenia dodatkowego mogą nie być dostępne w momencie wydania tej ulotki.

Microsoft[®] Windows[®] i Windows NT[®] oraz Windows Server[®] są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. PCL jest zastrzeżonym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company i firm podległych. WORKIO[™] jest znakiem handlowym Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Pozostałe marki lub nazwy produktów są znakami handlowymi ich właścicieli.

Niniejszy produkt został zaprojektowany w sposób ograniczający wykorzystanie niebezpiecznych substancji chemicznych zgodnie dyrektywą RoHS.

Panasonic[®]

Panasonic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 4/6
02-284 Warszawa, Polska
Tel.: (22) 338 11 00, Faks: (22) 338 12 00,
Infolinia: 0 801 351 903
www.panasonic.pl

ISO 9001 System Kontroli Jakości

Każdy aspekt działalności naszej firmy w zakresie wytwarzania biurowego sprzętu informatycznego, począwszy od produkcji, a skończywszy na marketingu, spełnia standardy Systemu Kontroli Jakości ISO 9001. Projektowanie, rozwój, produkcja, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń z nim związanych oraz materiałów eksploatacyjnych. Fabryki poza Japonią również uzyskały certyfikaty ISO9001.



Jako partner programu Energy Star[®], firma Panasonic zapewnia, że to urządzenie spełnia warunki określone w programie Energy Star[®] dotyczące oszczędnej gospodarowania energią.