

Wreszcie możesz wysłać e-mail z telefaksu

UF-E1 to wygodne i wszechstronne urządzenie, które umożliwi Ci wysyłanie i odbieranie e-maili w taki sposób, jakby to były fakсы. Dokument pisany odręcznie lub drukowany możesz teraz przelać pocztą elektroniczną do dowolnej osoby. Ale to nie koniec zalet UF-E1. Kolorowa drukarka i kopiarka, telefon z cyfrowym systemem głośno mówiącym, automat zgłoszeniowy, telefaks pozwalający na szybkie przesyłanie danych (33,6 kbps.) - wszystko to w jednym, niewielkim urządzeniu, które zmieści się na biurku. Wielofunkcyjne urządzenie UF-E1 ułatwia pracę w każdym biurze.



Panafax @1

Automat zgłoszeniowy

Cyfrowy automat zgłoszeniowy zachowuje nagrywane wiadomości w pamięci i umożliwia szybkie odtwarzanie/ wyszukiwanie/ kasowanie.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem

Kolorowa drukarka

UF-E1 współpracuje z komputerem PC^{*1} i może służyć jako wysokiej klasy kolorowa^{*2} drukarka atramentowa.

^{*1} Kompatybilny z Windows(r) 2000/98/95/Me lub Windows NT(r) 4.0.

^{*2} Po zainstalowaniu kolorowej kasety drukującej.

Telefaks Super G3

SUPER G3
33,6 kbps

Telefaks UF-E1 wyposażony jest w wewnętrzny faks-modem 33,6 kbps (Super G3), a także w pamięć o dużej pojemności, która umożliwia zachowanie odbieranych dokumentów i gwarantuje odbiór nawet wtedy, kiedy skończy się papier.

Kopiarka

UF-E1 jest również doskonałą kopiarką o wysokiej jakości, drukującą na zwykłym papierze, z funkcją kopii wielokrotnych oraz powiększenia oryginałów (141%).

Inne funkcje UF-E1:

- Skrócone wybieranie - 10 pozycji
- Książka telefoniczna - 120 pozycji
- Rozsyłanie do wielu odbiorców (maks. 50)
- Cichy odbiór
- Transmisja o zaprogramowanej godzinie
- Nagrywanie wiadomości „memo” / Rozmowy telefoniczne
- Pamięć rezerwowa




E-mail

Funkcja e-mail^{*4}, w jaką wyposażony jest UF-E1, pozwala na korzystanie z wygodnej i łatwej w obsłudze poczty elektronicznej. Z telefaksu UF-E1 możesz wysłać ręcznie pisany lub drukowany dokument bezpośrednio na adres e-mail. Odbiorca będzie mógł obejrzeć dokument faksowy (załącznik w formacie TIFF) za pomocą przeglądarki plików TIFF^{*5}. Z drugiej strony wszystkie e-maile przychodzące do telefaksu UF-E1 można odebrać i wydrukować^{*6}.

^{*4} Jeżeli nie masz jeszcze konta na serwerze pocztowym, należy zwrócić się do dostawcy usług internetowych i założyć konto o protokołach SMTP, PPP i POP3, a następnie zaprogramować odpowiednio telefaks.

^{*5} Przeglądarkę firmową plików TIFF można bezpłatnie załadować ze strony internetowej Panasonic: <http://www.panasonic.co.jp/mges/download/uf-e1>

^{*6} Teksty e-mailowe można wydrukować w standardzie ISO Latin 2. Jedynie załączniki w formacie TIFF dadzą się wydrukować.

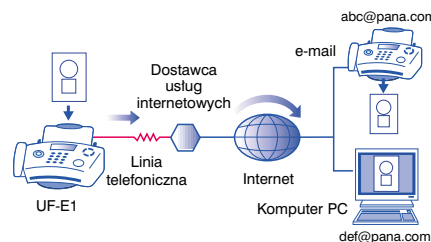

Telefon

UF-E1 automatycznie przełącza się na telefaks lub telefon, w zależności od typu połączenia. Wyposażony jest również w system głośno mówiący oraz funkcję identyfikacji numeru abonenta wywołującego^{*3}, która umożliwia podgląd informacji o osobie dzwoniącej na wyświetlaczu.

^{*3} Dostępna tylko w niektórych krajach. Możliwość korzystania z funkcji identyfikacyjnych zależy od operatora sieci telefonicznej.

Specyfikacja

Telefaks G3	ITU-T Grupa 3, ECM (automatyczna korekcja błędów)
Kompatybilność	MH, MR
Metoda kodowania danych	33,6 - 2,4 kbps z automatycznym dostosowaniem
Prędkość modemu	Okolo 3,9 sekundy / stronę ^{*1}
Prędkość transmisji	
E-mail	
Kompatybilność	IETF RFC 2305, ITU-T T.37
Zgodność sieciowa	PPP (Protokół Punkt-Punkt)
Protokół	TCP/IP, SMTP, POP3, MIME
Format danych	TIFF-F
Wymiary dokumentu	A4-A6
Automatyczny podajnik dokumentów	Maks. 20 arkuszy

Rozdzielczość skanera	Telefaks G3: 8 punktów / mm x 3,85/7,7/15,4 linii/mm E-mail: 8 punktów / mm x 3,85/7,7 linii/mm
Metoda drukowania	Druk atramentowy
Format papieru	A4
Pojemność kasety na papier	Maks. 100 arkuszy
Rozdzielczość drukowania	Faks/ Kopia 203 dpi x 391 dpi Drukarka (Cz/B) 600 dpi x 600 dpi (Kolor) 600 dpi x 300 dpi Równoległy dwukierunkowy (IEEE1284)
Interfejs drukarki	
Pojemność pamięci^{*2}	Okolo 15 minut / 60 stron ³
Zasilanie	220 - 240 V prądem zmiennym, 50-60 Hz Jednofazowe
Pobór mocy	Stan gotowości 1,4 W, Maksimum 30 W

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	386 mm x 290 mm x 211 mm (bez elementów wystających)
Ciężar	Ok. 4,3 kg
Materiały eksploatacyjne	Kaseta atramentowa czarna: PC-20BK Kaseta atramentowa kolorowa: PC-20CL

^{*1} Czas transmisji odnosi się do transmisji z pamięci znormalizowanej strony dokumentu tekstowego ITU-T, arkusz testowy nr 1, przesyłanej między takimi samymi modelami telefaksów z maksymalną prędkością modemu. Czas konkretnych transmisji może się różnić.

^{*2} Ta sama pamięć używana jest do zachowywania obrazu i wiadomości głosowych, więc wymienione liczby zakładają zachowanie tylko danych obrazu lub tylko danych dźwiękowych.

^{*3} W oparciu o znormalizowaną stronę ITU-T, arkusz testowy nr 1, skanowaną w trybie standardowym.

Producent może bez uprzedzenia zmienić wygląd i specyfikację urządzenia.

Panasonic

Business Systems

Panasonic Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa, Polska
<http://www.panasonic.com.pl>
infolinia 0801 351 903

Panasonic

Wielofunkcyjne urządzenie biurowe

Panafax @1

UF-E1



FAX
via e-mail

Druk
atramentowy
na zwykłym
papierze

Wyślij odręczny dokument...



...jako e-mail.



Telefaks wysyłający e-maile



SUPER
G3
33.6 kbps

Telefaks Super G3



Kolorowa drukarka atramentowa



Kopiowanie na zwykłym papierze



Automat zgłoszeniowy



Cyfrowy system głośno mówiący